



VAGOS ODF 1U 24 SC / FC / Duplex LC – 200 грн VAGOS ODF 1U 48 SC – 225 грн

Корпус оптический распределительный предназначен для установки разъемов, разделки оптического кабеля методом сварки и защиты сварных стыков. Патч-панель комплектуется сплайс-кассетой для защиты 24 сварных соединений и хранения избыточной длины пигтейлов.

Габаритные размеры (без монтажных кронштейнов): 430x220x44 мм. Цвет: светло-серый (RAL7035)


Особенности панели:

- выдвигающая конструкция фиксируется при полном раскрытии панели;
- лицевые панели SC (FC, SC дуплекс, заглушки) - 3 шт., входят в стоимость;
- несколько вариантов фиксации кабеля — кабельные стяжки и металлические (2мм) скобы;
- возможность заводить кабели сбоку и сзади;
- установка кабельных организаторов в любое удобное место на самоклеящую основу;
- новый способ жесткой фиксации кабеля - металлические (2мм) скобы на резьбовых соединениях.

Комплектация:

- организаторы на самоклеящей основе- 6 шт.
- сплайс-кассета на 24 разварки - 1 шт (для 48 разварок дополнительно приобретаете 2 кассету).
- кабельные хомуты - 12 шт.
- лицевые панели SC (FC, SC дуплекс, LC дуплекс, заглушки) - 3 шт.
- скобы для зажима кабелей на входе - 2 шт.
- двойные скобы для зажима кабелей на входе - 2 шт.
- держатель силового элемента - 2 шт.

Оптический кросс может комплектоваться лицевыми панелями SC Duplex 16, что дает возможность разварки и коммутации 48-ми оптических соединений в 1-м юните с дополнительной сплайс-кассетой.

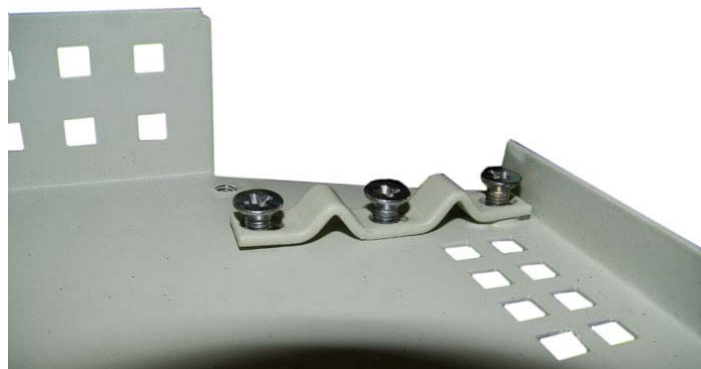


Заводить кабеля можно как сзади, так и сбоку. Металлические (2мм) скобы на резьбовых соединениях зажимают кабель от 5 до 16-ти мм «намертво». В корпусе предусмотрена перфорация для дополнительного крепления оптических кабелей пластиковыми стяжками.



Устанавливайте кабельные организаторы в любое удобное место на самоклеящую основу.



Устанавливайте держатели силового элемента по углам возле лицевых панелей или у задней стенки.

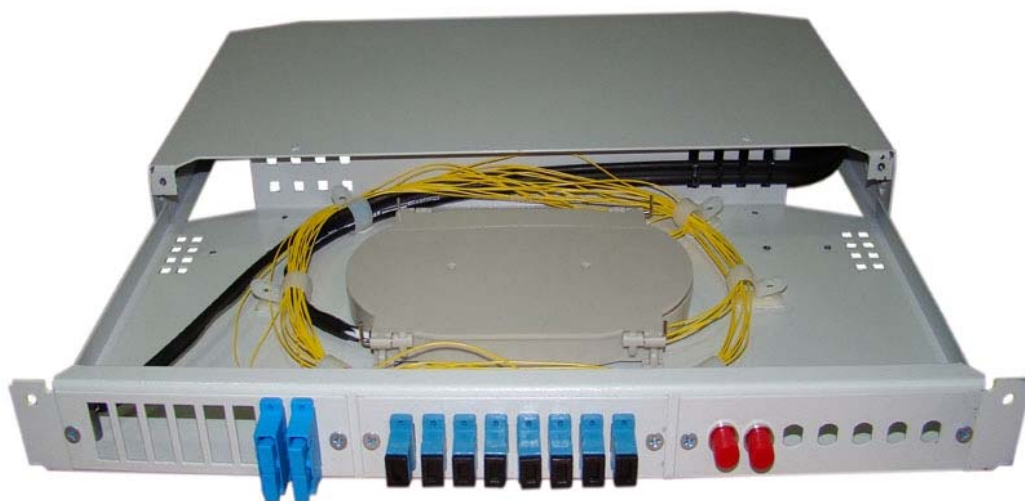

Поворотная панель VAGO

Цена: 200 грн

Корпус оптический распределительный предназначен для установки разъемов, разделки оптического кабеля методом сварки и защиты сварных стыков. В корпус устанавливаются сплайс-кассеты для защиты сварных соединений и хранения избыточной длины пигтейлов. Габаритные размеры (без монтажных кронштейнов): 430x220x44 мм. Цвет: светло-серый (RAL7035)

Особенности панели:

- поворотная конструкция;
- лицевые панели входят в стоимость;
- несколько вариантов фиксации кабеля;
- возможность заводить кабели сбоку и сзади;
- установка кабельных организаторов в любое удобное место;

Комплектация:

- организаторы - 6 шт.
- сплайс кассета - 1 шт.
- кабельные хомуты - 12 шт.
- лицевые панели SC (FC, SC дуплекс, заглушки) - 3 шт.
- скобы для зажима кабеля на входе - 2 шт.
- двойные скобы для зажима кабеля на входе - 2 шт.
- фиксатор силового элемента - 2 шт.

